


Внимание!

Если вы не уверены в своих способностях в прошивке электронной книги, советуем Вам обратиться в один из наших сервисных центров для выполнения этой операции с помощью наших специалистов. Список авторизованных нами сервисных центров можно посмотреть у нас на сайте <http://qumo.ru>


Данная инструкция предназначена для проведения процесса перепрошивки электронной книги QUMO Libro Basic.

Начиная с версии QLB-002R устройство поддерживает возможность перепрошивки с помощью внешней SD карты. Инструкция по перепрошивке с помощью SD карты скачивается отдельно из того же раздела, что и эта.

1. Убедитесь, что электронная книга заряжена не менее чем на 50% перед проведением операции по перепрошивке. (Если у Вас нет возможности убедиться в 50% заряде устройства, то перед проведением процесса перепрошивки подключите устройство к ЗУ и заряжайте не менее 1 часа)
 2. Сохраните все свои данные с устройства на жесткий диск компьютера.
 3. Выключите свою электронную книгу перед началом установки ПО.
 4. Распакуйте архив с ПО скачанный с сайта.
В архиве должны находиться две папки:
 - Livesuit (папка с программой для обновления)
 - img (папка с образом ПО)
 5. Откройте папку «Livesuit» и запустите файл-установщик «LiveSuitPack105_english.exe»: (обратите внимание, что установка производится именно в то место, где находится сам установщик) Для более корректной работы переместите установщик в новую папку созданную в корне локального диска с установленной ОС (обычно это диск «С»).
- При установке Win 7 может выдать запрос на подтверждение установки драйверов, подтвердите его. В Win XP придется устанавливать драйвера вручную, процесс установки описан в пунктах 9-11.**
6. После окончания установки запустите файл «LiveSuit.exe» и появится интерфейс программы для обновления:

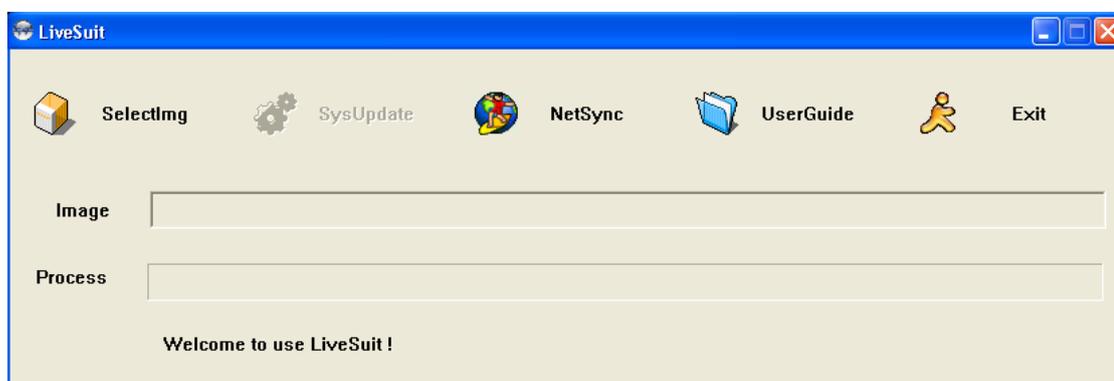

7. Укажите образ ПО с помощью кнопки «SelectImg»:

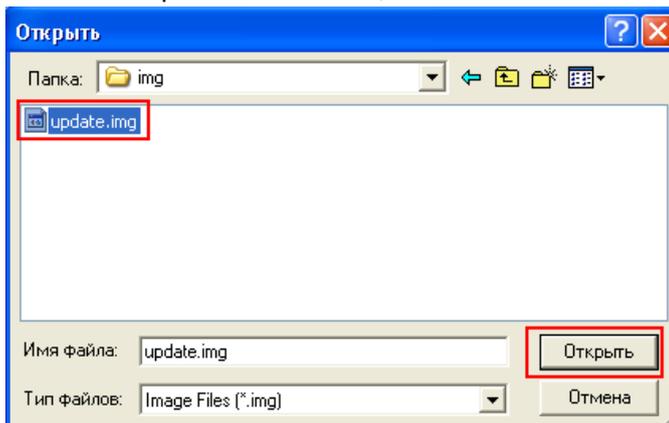

8. Возьмите выключенную книгу Libro Basic, нажмите на ней кнопку  (кнопка «Назад») и не отпуская этой кнопки подключите кабель microUSB, далее, все также не отпуская кнопки «Назад», нажимайте на кнопку включения около 6-8 раз с интервалом в 0.5 секунды.
9. – [Win 7](#) - Если процесс перепрошивки проводится первый раз на этом ПК, то нужно дождаться окончания установки драйверов (этот процесс можно будет наблюдать в трее) , далее отключите книгу от ПК – и снова повторите процесс подключения описанный в пункте «8». Далее переходите к пункту 12.


- [Win XP](#) - Если процесс перепрошивки проводится первый раз на этом ПК, то потребуется установка драйверов (**В противном случае переходите сразу к пункту 12 инструкции по перепрошивке**).

ВАЖНО. Отключите и отсоедините все неиспользуемые в данный момент USB-устройства: флэшки, USB-модемы, USB-гарнитуры или стереосистемы. Большое количество подключенных к ПК USB-устройств может стать причиной того, что компьютер не распознает новое устройство – Ваш планшет. Старайтесь для прошивки устройства использовать USB порты, расположенные на задней панели Вашего ПК.


При описанном в 8 пункте подключении электронной книги у Вас должен будет запуститься «Мастер обновления оборудования», если он не запустился автоматически необходимо вручную открыть «диспетчер устройств». В [Win XP](#) для этого на значке «Мой компьютер» (на рабочем столе или в меню пуск) нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт «свойства» - в открывшемся окне выберите вкладку «оборудование» и далее ссылку «диспетчер устройств». Необходимо найти в диспетчере устройств «Неизвестное устройство» и щелкнув по нему правой кнопкой мыши выбрать пункт «Обновить драйверы».

10. Далее:
- На [Win XP](#) при открытии Мастера обновления оборудования необходимо выбрать пункт «Нет, не в этот раз» - «Установка из указанного места» - «Включить следующее место поиска» - «Обзор»
11. Укажите путь к расположению драйверов к устройству, входящих в комплект прошивки. Они находятся в папке «Livesuit»-«UsbDriver».


Внимание! Важно! Выбирайте драйверы, подходящие именно к вашей версии ОС! Неправильная установка драйверов приведет к невозможности прошивки книги и к возможному ее выходу из строя.

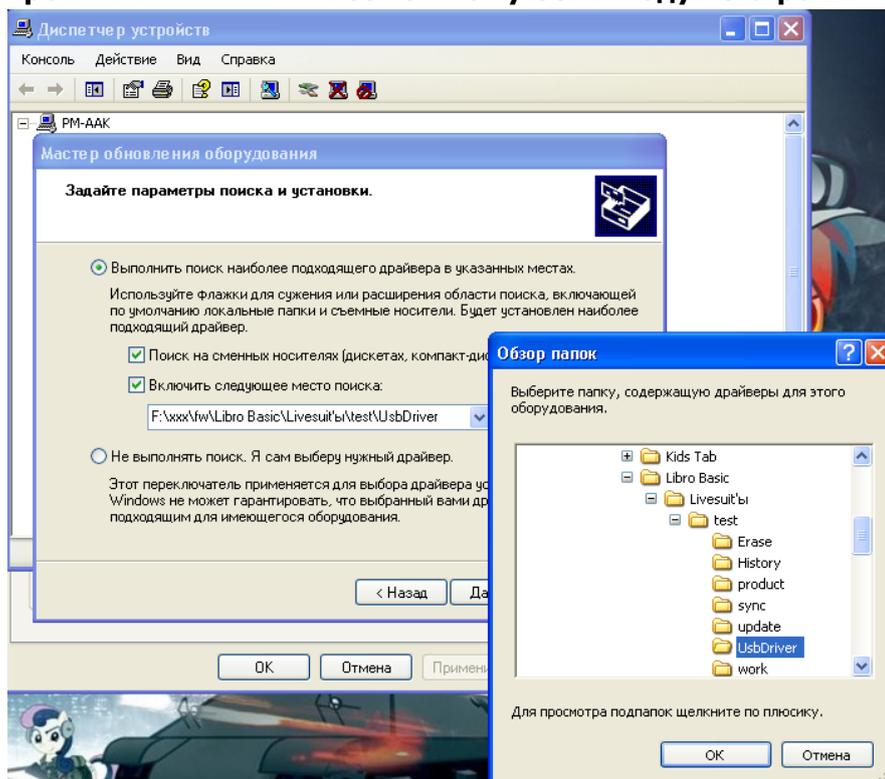

12. После установки драйверов «Livesuit» выдаст 2 всплывающих сообщения которые необходимо будет два раза подтвердить кнопкой «Да»:

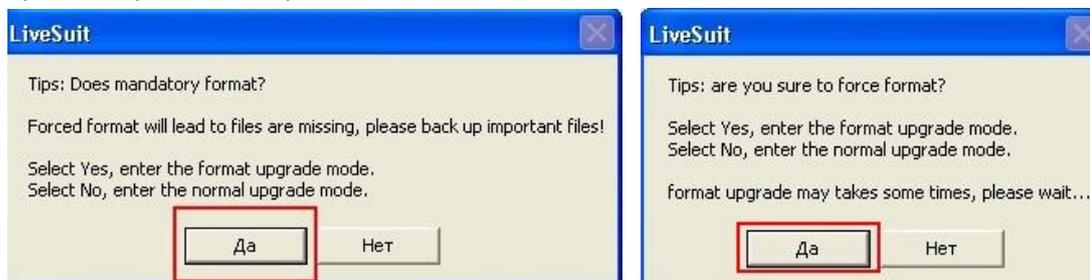

13. Далее начнется сам процесс перепрошивки. За его ходом можно будет следить в статус баре:

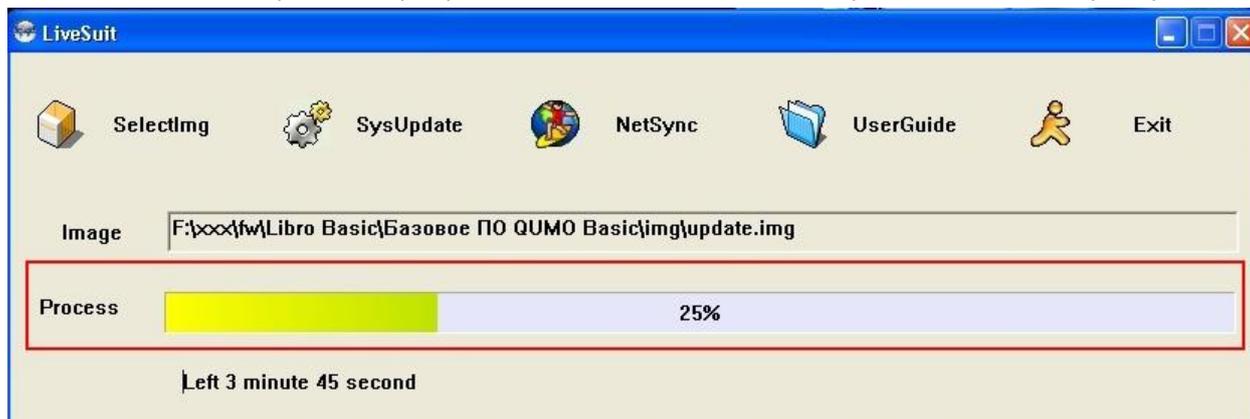

14. По окончании процесса перепрошивки Livesuit выдаст всплывающее сообщение, которое нужно будет подтвердить кнопкой «Да»:



15. Процесс перепрошивки закончен. Вы можете закрыть программу для обновления Livesuit кнопкой «Exit» (иначе она останется просто в свернутом состоянии). Книга автоматически включится. Дождитесь окончательной загрузки и можете начать ей пользоваться.

Компания QUMO ведет постоянную работу над совершенствованием программного обеспечения своих устройств. С каждой новой прошивкой расширяется функционал устройств, увеличивается количество лицензионных приложений, оптимизируется энергопотребление и улучшается стабильность работы.

Мы настоятельно рекомендуем Вам обновлять ПО Ваших устройств.

Информация о выходе прошивок и само ПО находится в открытом доступе на сайте www.qumo.ru